



贺迪传感仪器产品选型表

PT100系列高温熔体压力传感器/变送器型号命名

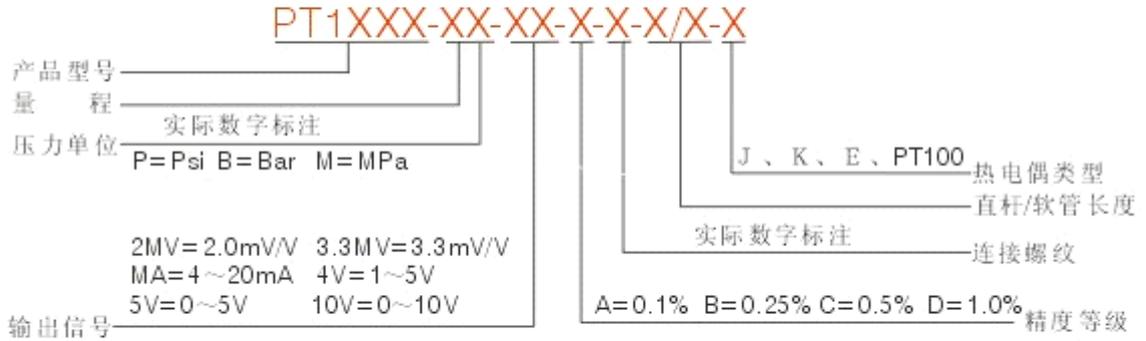

备注：若用户对传感器有特殊的要求，以文字说明的形式，可依用户要求设计生产

HDP系列压力传感器/变送器型号命名

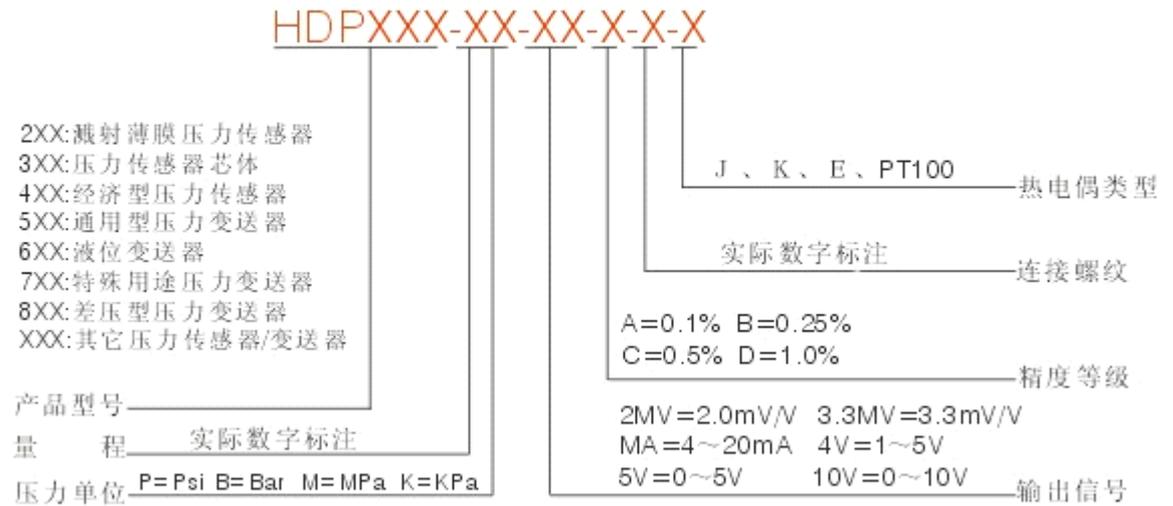

备注：若用户对传感器有特殊的要求，以文字说明的形式，可依用户要求设计生产

命名示例

PT124-25M-2MV-C-M14-152/460

PT124: 高温熔体压力传感器; 25M: 量程为35 MPa; 2MV: 输出2.0mV/V; C: 精度0.5%FS

M14: 安装螺纹接口M14X1.5; 152/460: 直杆长度152mm. 软管长度460mm

HDP708-10K-MA-C-M20

HDP708: 微压压力变送器; 10K: 量程为10KPa; MA: 输出4-20mA; C: 精度0.5%FS

M20: 安装螺纹接口M20X1.5

PT124-25M-2MV-C-M14-152/460